




Hệ thống hút lọc bụi **CARTRIDGE VDC – PL SERIES**


1. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG HÚT LỌC BỤI CARTRIDGE VDC:

Quạt hiệu suất cao tạo ra áp suất âm hút khói, bụi và khí thải vào bộ lọc, khói bụi được giữ lại trên bề mặt lõi lọc và lọc sạch bằng Cartridge lọc hiệu suất cao nhập khẩu. Khí sạch sau lọc sẽ được trả lại sau quạt.

Bộ lọc Cartridge có thể được sử dụng nhiều lần sau khi được hệ thống khí nén rửa sạch bụi định kỳ.

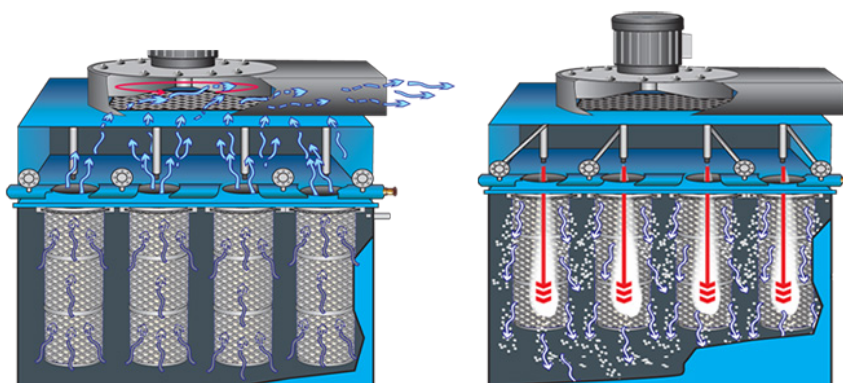


2. KẾT CẤU SẢN PHẨM:

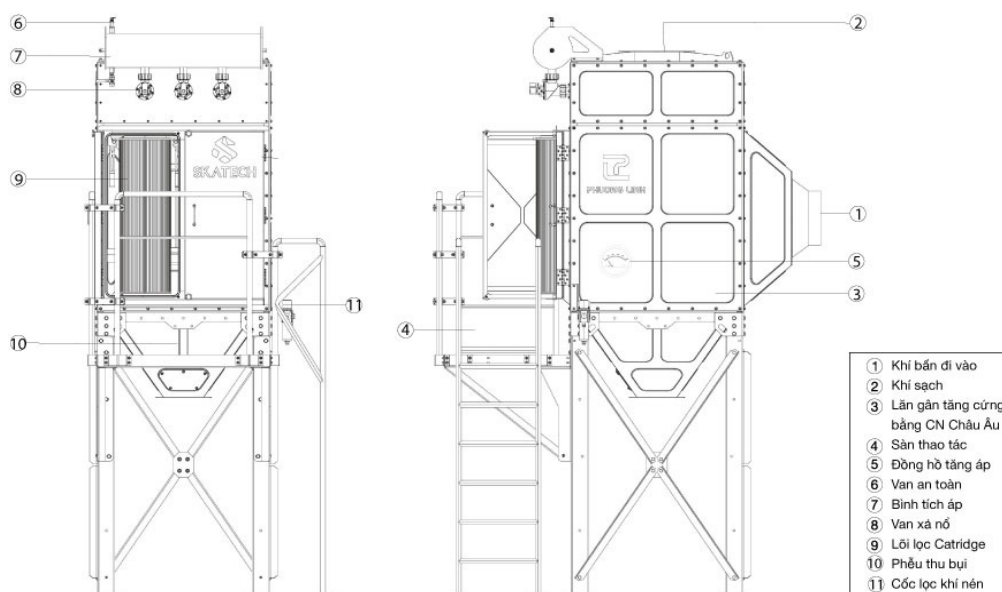

Cấu tạo hệ thống:


- Sử dụng quạt hiệu suất cao của Phương Linh với nhiều tùy chọn động cơ.
- Tích hợp tủ điều khiển cho toàn bộ hệ thống (quạt, van xoay, van xả khí nén, vệ sinh tự động sau khi dừng hệ thống) với nhiều chế độ hoạt động.
- Tủ điện có thể đặt ngoài trời và chống nước theo tiêu chuẩn IP54.

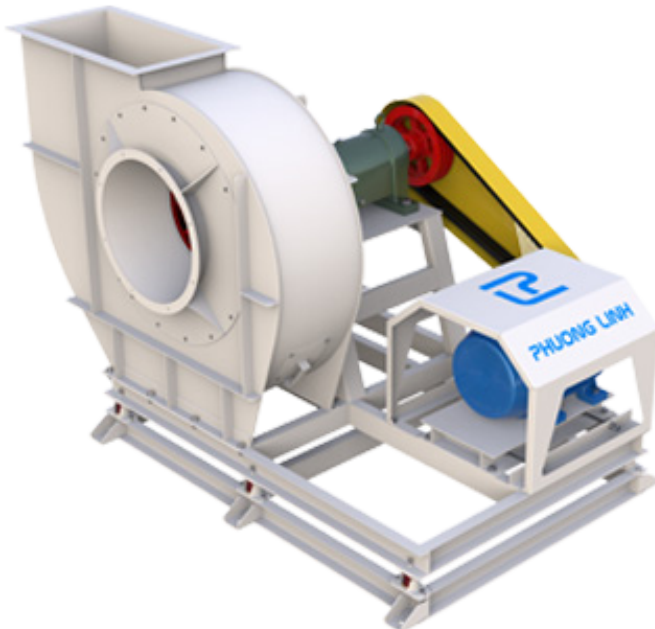

- Kết cấu khung vỏ được lặn gân tăng độ cứng cáp, kết cấu lắp ghép từ nhiều chi tiết nên dễ dàng thay thế từng phần sau thời gian dài sử dụng mà không cần phải thay toàn bộ hệ thống.
- Lõi lọc PE phủ PTFE nhập khẩu với hiệu suất lọc 98% với bụi 0.3 – 0.5micron, ngoài ra còn nhiều tùy chọn vật liệu lõi lọc cho khách hàng (PE, lọc chống tĩnh điện, PTFE chống tĩnh điện,...).
- Hệ thống có bộ lan can cầu thang rời (tùy chọn) thuận tiện cho việc thao tác tháo lắp lõi lọc, bảo trì bảo dưỡng.
- Lõi lọc tháo lắp vô cùng dễ dàng chỉ với vài thao tác đơn giản.
- Đồng hồ chênh áp giúp khách hàng có thể nhận biết được tình trạng lõi lọc bị nghẽn hay thông thoáng dựa vào độ chênh lệch áp suất.



- Phần thu hồi bụi có thể lựa chọn van cơ hoặc van xoay xả bụi tùy vào lượng bụi ít hay nhiều.

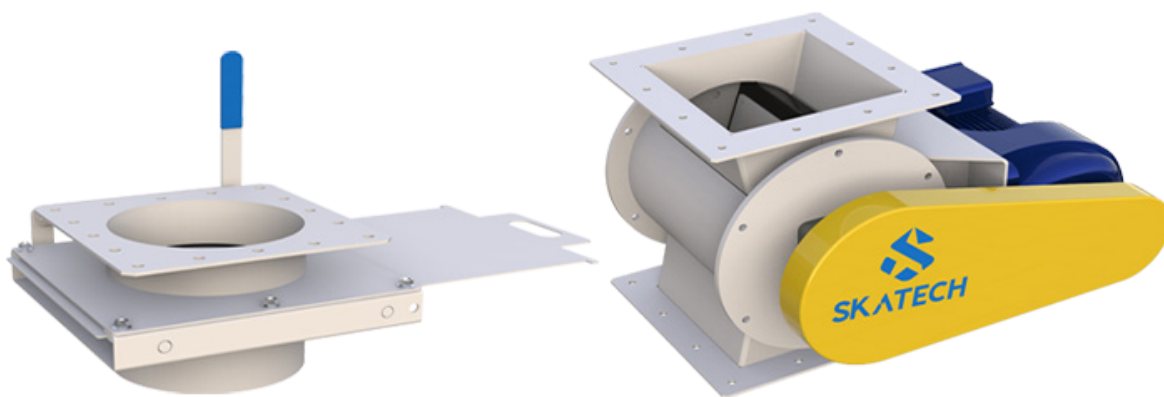

- Dễ dàng nâng cấp khi nhu cầu tăng lên.



3. THÔNG SỐ SẢN PHẨM HỆ THỐNG HÚT LỌC BỤI CARTRIDGE VDC – PL SERIES:

Model	VDC-PL-10	VDC-PL-12	VDC-PL-16	VDC-PL-20	VDC-PL-24	VDC-PL-32	VDC-PL-40
Lưu lượng	1300m ³ /h	16000m ³ /h	21000m ³ /h	26000m ³ /h	31000m ³ /h	42000m ³ /h	52000m ³ /h
Áp suất	2500Pa	2500Pa	3000Pa	3000Pa	Theo thực tế	Theo thực tế	Theo thực tế
Công suất	15 kw	18.5 kw	30 kw	37 kw	Theo thực tế	Theo thực tế	Theo thực tế
Tần số, điện áp	380V, 50Hz						
Lõi lọc	324*213*1000mm						
Diện tích lọc	160m ²	192m ²	256m ²	320m ²	384m ²	512m ²	640m ²
Hiệu suất lọc	98% với bụi 0.3micron						
Độ ồn	<85dB						

4. MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU:

Sản phẩm VDC - PL - 04

DỰ ÁN ANCO ĐỒNG NAI



4. MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU:

Sản phẩm VDC - PL - 06 | **DỰ ÁN NHÀ MÁY AVC TECH**

